

電波暗箱 Taurus・MY2500・MY3700 シリーズ用
インタフェースモジュール IFM6


MICRONIX

■概要

IFM6はTP-5、6、7、8、10の5種類の内から、1つ又は2つを取り付けできます。

貫通管1つ：IFM6-1 貫通管2つ：IFM6-2

■サイズ一覧

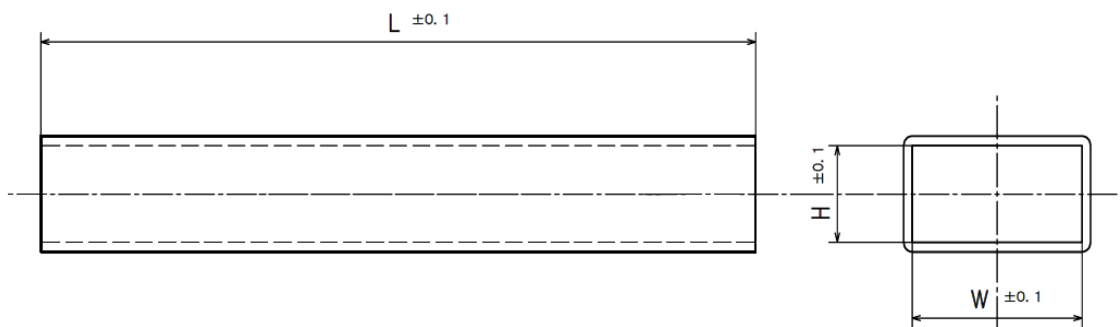


型式	管内部寸法(mm)	管長さ(mm)	適用周波数(Hz)	シールド性能(dB)
TP-5	47.6(W)X22.2(H)	170	~2G	-60
TP-6	40.4(W)X20.2(H)	170	~3G	-60
TP-7	34.9(W)X15.8(H)	150	~3.5G	-60
TP-8	28.5(W)X12.6(H)	150	~4G	-60
TP-10	22.8(W)X10.1(H)	150	~4.5G	-60

※代表値

※代表値

注)貫通管内部に電気伝導体を含む物質を挿入するとシールド性能が低下するおそれがあります。

■外観写真1 (貫通管2つ装着時)

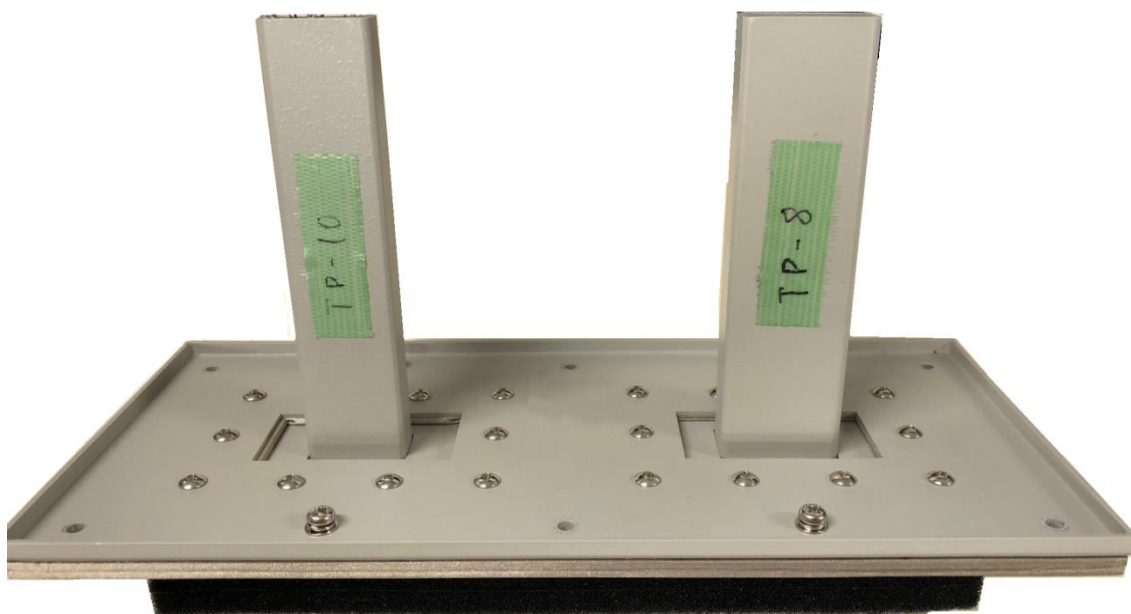

電波暗箱 Taurus・MY2500・MY3700 シリーズ用
インタフェースモジュール IFM6

MICRONIX

■外観写真2（貫通管2つ装着時）



■装着可能な電波暗箱

Taurus シリーズ : MY1510、MY1515、MY1520、MY1520SW、MY1530
ハンドインシリーズ : MY3710、MY3710HS、MY3720
生産ラインシリーズ : MY2510、MY2520

■価格

貫通管 1つ (IFM6-1) : 72,000 円
貫通管 2つ (IFM6-2) : 90,000 円 ※消費税別

■オーダー情報（組合せの例）

TP-5 を 1つ付ける場合 : IFM6-1(TP-5)
TP-6 と TP-8 を 1つずつ付ける場合 : IFM6-2(TP-6/TP-8)
TP-10 を 2つ付ける場合 : IFM6-2(TP-10/10)

MICRONIX

マイクロニクス株式会社

〒193-0934 東京都八王子市小比企町 2987-2

TEL.042(637)3667 FAX.042(637)0227

URL : <https://micronix-jp.com>

E-mail : micronix_j@micronix-jp.com